

调整螺钉支架 ◀ 内六角型

垫圈
螺母
吊环

30




■螺栓型

代码	类型	螺纹	材质	表面处理	附件材质 (一个螺帽)	
YAU01	螺栓型	粗牙	SS400	发黑	SS400	铬酸盐光泽处理
YAU02			SUS303	无电解镀锌	SUS304	/
YAU03		细牙	SS400	发黑	SS400	铬酸盐光泽处理


■内六角型

代码		螺纹	材质	表面处理
长度选择型	长度指定型			
YAF01	YAF11	细牙	S45C	发黑
YAF02	YAF12		SUS304	无电解镀锌
YAF03	YAF13		SUS304	/

螺栓型
YAU01/02/03/04

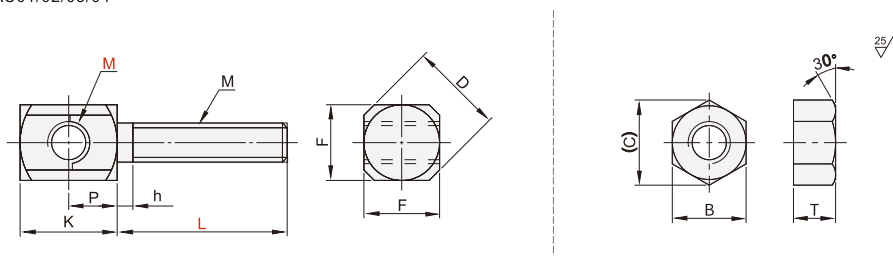

内六角型
YAF01/02/03/11/12/13

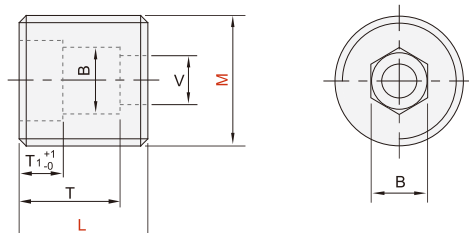

■螺栓型

型号		L选择		M×螺距		M	K	P	D	F	h	B	T	(C)				
代码	M			粗牙螺纹	细牙螺纹													
粗牙 YAU01	3	10	15	20	3×0.5	/	3	6	3	7	5.5	1	5.5	2.4	6.4			
	4	10	15	20	25	4×0.7	4×0.5	4	8	4	8	7	1.4	7	3.2	8.1		
	5	10	15	20	25	30	5×0.8	5×0.5	5	10	5	10	8	1.6	8	4	9.2	
YAU03	6	15	20	25	30	35	40	6×1.0	6×0.75	6	12	6	12	10	2	10	5	11.5
细牙 YAU04	8	15	20	25	30	35	40	8×1.25	8×0.75	8	16	8	16	13	2.5	13	6.5	15
	10	20	25	30	35	40	50	10×1.5	10×1.0	10	20	10	22	17	3	17	8	19.6

■内六角型

型号		L选择				B	M×P	V	T ₁	T	适用螺栓			
代码	M (细牙)	选择型			指定型最小单位		细牙螺纹							
长度选择型 长度指定型		12	10	15	20	10-40	6	12×1.0	3.5	4	8.5	M3		
		16	15	20	25	30	15-50	8	16×1.5	4.5	5	12	M4	
	YAF01 YAF11	20	15	20	25	30	35	15-50	10	20×1.5	5.5	6	13	M5
	YAF02 YAF12	24	20	25	30	35	40	20-60	14	24×1.5	6.5	8	17	M6
	YAF03 YAF13	30	25	30	35	40	25-70	17	30×1.5	9	10	22	M8	



请按图示订货

■YAU01-M3-L10

型号			L
代码	M		
YAU01	3		10 15 20



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日