


调整螺钉 ◀ 扳手槽加厚型



代码	类型	材质		表面处理
YAX51	扳手位槽厚型	长度指定型	45	发黑
YAX52			S45C	无电解镀锌
YAX61			0Cr18Ni9 SUS304	-

注:如对防锈有要求,请优先选用不锈钢材质或无电解镀锌产品。

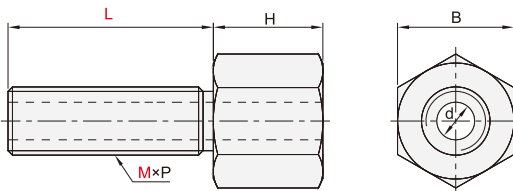

型号		L	d	H	B	适用螺栓
代码	M×P(细牙螺纹)	最小单位1				
YAX51 YAX52 YAX61	8×0.75	5~40	3.5	13	13	M3
	10×1.0	10~40	5.5	16	17	M4,M5
	12×1.0	10~65	7	18	19	M6
	16×1.5	15~75	9	20	22	M8
	20×1.5	15~85	13	24	27	M10,M12
	24×1.5	20~85	17	28	32	M16
	30×1.5	25~85	23	30	36	M20



请按图示订货

■ YAX51-M8-L40

型号		L
代码	M×P(细牙螺纹)	最小单位1
YAX51	8×0.75	5~40



交期Delivery

7天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台