


调整螺钉 ◀ 标准型·内六角孔型/限位块



标准型

YAG01/02/11/21/22/31

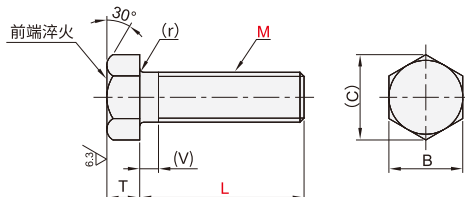

代码	类型	螺纹	材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
YAG01	标准型	粗牙	35CrMo	SCM435	38-43HRC	发黑
YAG02			1Cr13	SUS410		无电解镀锌
YAG11			1Cr13	SUS410		—
YAG21		细牙	35CrMo	SCM435		发黑
YAG22			1Cr13	SUS410		无电解镀锌
YAG31			1Cr13	SUS410		—
YAG51	内六角孔型	粗牙	35CrMo	SCM435		发黑
YAG52			1Cr13	SUS410		无电解镀锌
YAG61			1Cr13	SUS410		—
YAG71		细牙	35CrMo	SCM435		发黑
YAG72			1Cr13	SUS410		无电解镀锌
YAG81			1Cr13	SUS410		—


注: 1.SUS410材质可能会因淬火导致变色。

2.如防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀锌产品。

代码	类型	螺纹型	材质		球面顶部	表面处理
			国标	相当		
YAJ01	限位块	螺栓型	35CrMo	SCM435	高周波淬火	发黑


内六角孔型

YAG51/52/61/71/72/81

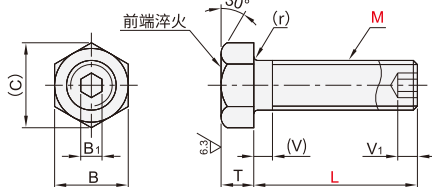

限位块

YAJ01

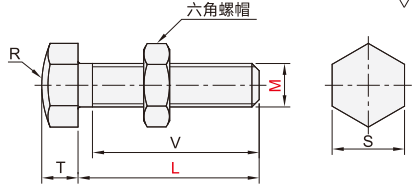

型号		L	M		B	(C)	T	(V)	(r)	B ₁	V ₁
代码	M		粗牙	细牙							
标准型 粗牙 细牙 YAG01 YAG21 YAG02 YAG22 YAG11 YAG31	3	10~35	3×0.5	—	5.5	6.4	2	1	0.1	—	—
	4	15~65	4×0.7	4×0.5	7	8.1	2.8	2.1	0.2	2	2.2
	5	20~65	5×0.8	5×0.5	8	9.2	3.5	2.4	0.3	2.5	2.8
	6	25~65	6×1.0	6×0.75	10	11.5	4	3	0.4	3	3
	8	30~75	8×1.25	8×0.75	13	15	5.5	3.7	0.5	4	4
	10	35~55	10×1.5	10×1.0	17	19.6	7	4.5	—	5	5
	12	—	12×1.75	12×1.0	19	21.9	8	5.2	—	6	6
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

型号		L	V	S	T	R
代码	M					
YAJ01	M6	25	22	10	3.5	R15
		35	32			
		45	42			
	M8	30	27	13	5	R17.5
		40	37			
		50	47			
	M10	40	37	17	6	R20
		50	47			
		60	57			
	M12	40	35	19	7	R30
		60	55			
		70	65			
	M16	45	40	24	9.5	R35
		65	60			
		75	70			
	M20	60	50	30	12	R40
		75	65			
		90	80			
	M24	60	50	36	15	R45
		80	70			
		100	90			



请按图示订货

■ YAG01-M4-L20

型号		
代码	M	L
YAG01	4	15~65

■ YAJ01-M6-L25

型号		
代码	M	L
YAJ01	M6	25



交期Delivery

7天

发货

○本产品发货时间不含周日

垫圈
吊环母

30