

定位柱 ◀ 长行程碳钢/前端平面/带防松


垫圈
吊钩
螺母

30



■前端平面型·带防松型

代码	类型		载荷	主体			销			弹簧	使用环境 温度
				材质	硬度	表面处理	材质	硬度	表面处理	材质	
YZA21	带防松型	金属销	轻载	S45C	29-35 HRC	发黑	S45C	57-63HRC 淬火	铬酸盐 光泽处理	SWP-B	-30-80°C

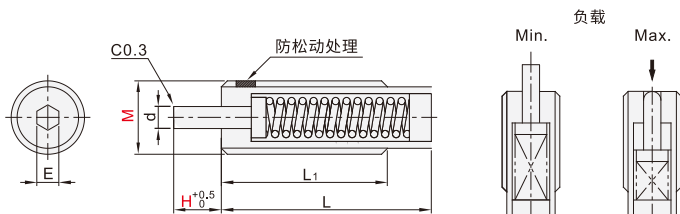

型号		H	d	L	L1	E	负载(N)		
代码	M						min.	max.	
YZA21	5	3	2	20	20	1.5	1.9	9.9	
		5		27	27				
	6	3	2.5	25	25	2	5.8		
		5		30	30		1.9		
	8	3	3.1	25	25	2.5	5.8		
		5		27	27		2.8		
	10	5	3.8	30	30	3	5.8		14.8
		10		43	35		4		
12	10	5.5							



请按图示订货

■ YZA21-M5-H3

型号		H
代码	M	
YZA21	5	3



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台