


十字环联轴器 ◀ 螺钉固定型(不锈钢)



代码	类型	材质		表面处理	附件
		主体	间隔环		
CFA01	螺钉固定型	不锈钢	铝青铜	抛光	内六角圆柱头螺钉

- ① 顺时针和逆时针回转特性一样；
② 补偿径向、角向、轴向偏差。

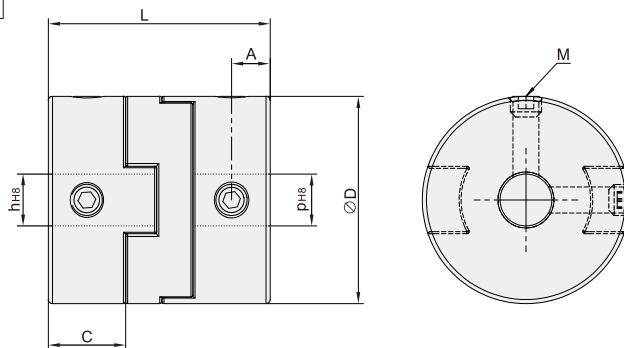

型号		h-p (h≤p)							
代码	D								
CFA01	14.5	4	5	6	6.35	7	8		
	16.8	5	6	6.35	7	8			
	20	6	6.35	7	8	9.53	10	11	12
	26	6	6.35	7	8	9.53	10	11	12 14
	30	8	10	12	14				
	34	10	11	12	14	15	16		
	38	10	12	14	15	16	18	20	

■ 尺寸性能表

代码	D	L	C	A	M	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速 (rpm)	惯性力矩 (kg·m ²)	静态扭转刚性 (N·m/rad)	径向偏差 (mm)	角向偏差 (°)	轴向偏差 (mm)	重量 (g)
CFA01	14.5	16	5.4	2.6	M3	0.7	3	66	8000	4×10 ⁻⁸	800	0.5	1.5	±0.1	15
	16.8	19.8	6.7	3.2	M4	1.7	5	10	7000	1×10 ⁻⁷	1000				25
	20	21.6	7	3.4			7	14	6000	2×10 ⁻⁶	2200				37
	26	25.6	9	4			10	20	5000	6×10 ⁻⁶	4000	±0.2		79	
	30	33	12	6			30	60		2.5×10 ⁻⁵	5500	±0.3		120	
	34	34	13	5.5	M5	4	32	64	4000	4×10 ⁻⁵	8000	±0.2		180	
	38	39.5	15	7			50	100		1×10 ⁻⁴	11000	±0.3		256	



请按图示订货

■ CFA01-D14.5-h6-p8

型号		h-p (h≤p)	
代码	D		
CFA01	14.5	4 5 6 6.35 7 8	



交期Delivery

3天 发货

○ 本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！