



KK 系列86模组

直线模组



01



■ 含护盖尺寸图

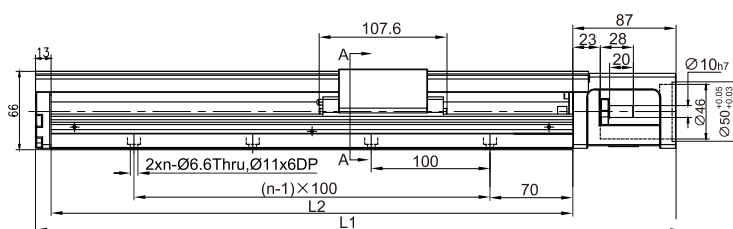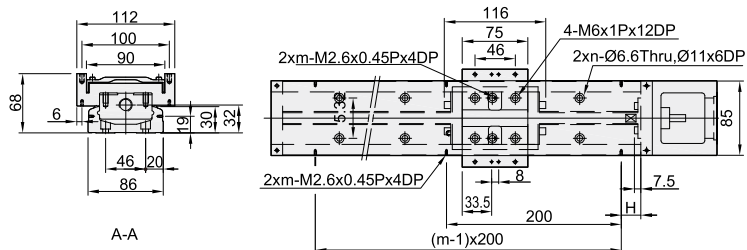

■ 不含护盖尺寸图

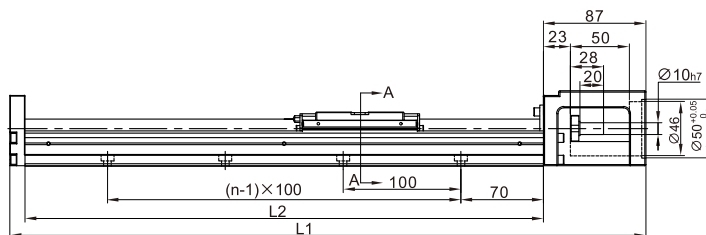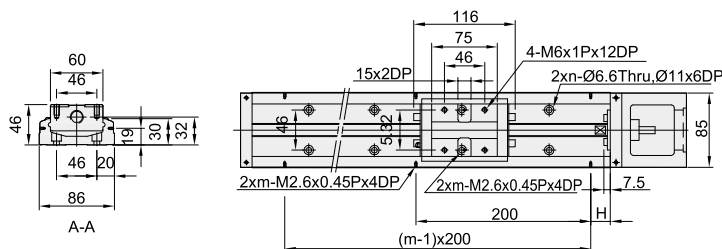

代码	导程	精密等级	轨道长度 L2(mm)	全长 L1(mm)	最大行程(mm)		H(mm)	n(mm)	m(mm)	速度 (mm/sec)			定位精度 (mm)	负荷 (N)	容许力矩 (N·M)
					A1滑座	A2滑座				导程	精密级	一般级	精密级		
KAK86	10	P 精密级	340	440	210	100	70	3	2	10	740	520	0.025	31458	622
			440	540	310	200	20	4	3						
			540	640	410	300	70	5	3						
	20	C 一般级	640	740	510	400	20	6	4	20	1480	1050	0.03		
			740	840	610	500	70	7	4				0.04		
			940	1040	810	600	70	9	5						



请按图示订货

■ KAK86-20-C-640A1-F0-H

型号	导程	精密等级	轨道长度 L2(mm)	滑座数量	马达连接 法兰	护盖	光电开关	联轴器
KAK86	10	P:精密级	540	A1:1	F0	H:铝护盖	S1: 671型 空: 无	M:联轴器 空: 无
	20	C:一般级	640	A2:2	F1	C:无护盖	S2: 674型(标配)	

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!