


# 平皮带 ◀ 倾斜用型



代码	颜色	材质		表面纹路		厚度	织物层数	最小轮径	容许应力 kg/cm	连续使用温度	加防偏导条	类型
		输送面	背面	输送面	背面							
FTF01	黑色	PVC	聚酯织物	草纹	布纹	5.3	2	50	10	-20~60	可加装	倾斜用型
FTF02	绿色											
FTF03	深蓝色			横条纹		3.5	60	8	-10~80			
FTF11	蓝色											

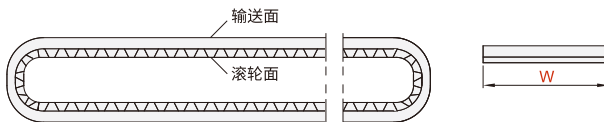

型号		皮带周长L (m)
代码	皮带宽度W (mm)	
FTF01	50~3000	0.5~20 最小单位0.001m
FTF02		
FTF03		
FTF11		



请按图示订货

## ■ FTF01-W40-L3

型号		皮带周长L (m)
代码	皮带宽度W (mm)	最小单位0.001m
FTF01	50~3000	0.5~20



交期Delivery

**3天** 发货

○ 本产品发货时间不含周日