
氮气弹簧 ◂ 头部安装万向型




代码	类型	材质			表面处理			使用气体	使用温度
		气缸	活塞杆	前端部	气缸	活塞杆	前端部		
AGTW	万向安装型	STKM11A	S20C	Q235	烤漆(黑色亚光)	镀硬铬	烤漆(黑色亚光)	N_2	-20°C~60°C

规格:15050A~22300B

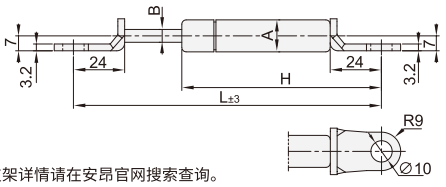

规格:27150A~27300B

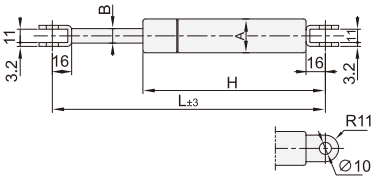

注:适用的氮气弹簧支架详情请在安昂官网搜索查询。

型号		最大长度 Lmax	最小长度 Lmin	行程	氮气反作用力（20°C）					A	B	H	适用安装支架	重量 (g)
					最大长度-10mm行程时		最大长度-（S)mm行程时							
					Fa		Fb							
代码	规格				N	kgf	N	kgf	(s)					
AGTW	15050A	246	196	50	49	5	69	7	40	15	6	164	ADJ52-8A ADJ52-8B ADJ52-8C ADJ52-8D	125
	15050K				70	7.1	90	9.1						
	15050B				98	10	127	13						
	15080A	330	250	80	49	5	69	7	70			218		150
	15080B				98	10	127	13						
	15090A	360	270	90	49	5	69	7	80			238		155
	15090B				98	10	127	13						
	15100A	386	286	100	49	5	69	7	90			254		170
	15100B				98	10	127	13						
	18100A	386	286	100	196	20	255	26		18	8	253		210
	18100B				294	30	382	39						
	18150A	526	376	150	196	20	265	27	140			343		280
	18150B				294	30	392	40						
	22050A	246	196	50	196	20	265	27	40	22	10	163		215
	22050B				294	30	402	41						
	22050C				392	40	529	54						
	22050D				490	50	655	66						
	22080A	330	250	80	196	20	274	28	70			217		270
	22080B				294	30	412	42						
	22080C				392	40	539	55						
	22080D				490	50	675	68						
	22090A	360	270	90	196	20	265	27	80			237		280
	22090B				294	30	402	41						
	22090C				392	40	529	54						
	22090D				490	50	659	67						
	22100A	386	286	100	196	20	274	28	90			253		305
	22100B				294	30	412	42						
	22100C				392	40	549	56						
	22120A	440	320	120	196	20	274	28	110			287		320
	22120B				294	30	402	41						
	22120C				392	40	539	55						
	22120D				490	50	672	68						
	22130A	470	340	130	196	20	274	28	120			307		330
	22130B				294	30	402	41						
	22130C				392	40	539	55						
	22150A	526	376	150	196	20	274	28	140			343		400
	22150B				294	30	402	41						
	22150C				392	40	539	55						
	22180A	610	430	180	196	20	274	28	170			397		420
	22180B				294	30	402	41						
	22180C				392	40	539	55						
	22200A	666	466	200	196	20	265	27	190			433		480
	22200B				294	30	402	41						
	22200C				392	40	529	54						
	22250A	750	500	250	196	20	304	31	240			467		540
	22250B				294	30	451	46						
	22250C				392	40	598	61						
	22300A	850	550	300	196	20	323	33	290			517		600
	22300B				294	30	490	50						
	27150A	526	376	150	490	50	657	67	140	27. 4	12. 5	351	ADJ53-8F	610
	27150B				588	60	784	80						
	27150C				686	70	921	94						
	27200A	666	466	200	490	50	657	67	190			441		760
	27200B				588	60	784	80						
	27200C				686	70	921	94						
	27250A	750	500	250	490	50	725	74	240			475		900
	27250B				588	60	872	89						
	27250C				686	70	1018	104						
	27300A	850	550	300	490	50	774	79	290			525		1000
	27300B				588	60	931	95						

请按图示订货

■AGTW-15050A

型号	
代码	规格
AGTW	15050A 15050K

交期Delivery 3天 发货

○本产品发货时间不含周日