# 氮气弹簧 ◂ 头部安装限定型/反作用力选择型



| 代码 | 类型 | 材质 | | | | 表面处理 | | | 使用气体 | 使用温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 气缸 | 活塞杆 | 衬套 | 前端部 | 气缸 | 活塞杆 | 前端部 | | |
| AGTV | 头部安装限定型 | STKM11A | S20C | 聚缩醛(白色) | Q235 | 烤漆(黑色亚光) | 镀硬铬 | 烤漆(黑色亚光) | $N_2$ | -20°C~60°C |

■规格15049的使用温度为0~60°C.

| 氮气弹簧公差标准 | |
|---|---|
| 力值(N) | 公差范围 |
| ≤100 | -5/+15 |
| 101~200 | -10/+20 |
| 201~400 | -15/+30 |
| 401~600 | -20/+40 |

| 氮气弹簧公差标准 | |
|---|---|
| 力值(N) | 公差范围 |
| 601~800 | -25/+50 |
| 801~1000 | -30/+60 |
| 1001~1200 | -35/+70 |
| >1200 | -40/+80 |

规格:15049~18200

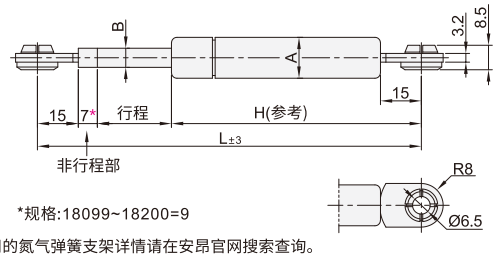


*规格:18099~18200=9

规格:22250~22360

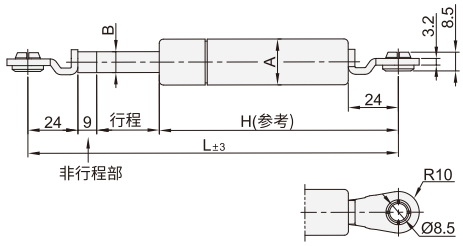


注:适用的氮气弹簧支架详情请在安昂官网搜索查询。

| 型号 | | 反作用力 | 最大长度 Lmax | 最小长度 Lmin | 行程 | 氮气反作用力（20°C） | | | | | A | B | H | 适用安装支架 | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 最大长度-10mm行程时 | | 最大长度-(S)mm行程时 | | | | | | | |
| | | | | | | Fa | | Fb | | | | | | | |
| 代码 | 规格 | | | | | N | kgf | N | kgf | (s) | | | | | |
| AGTV | 15049 | 030 | 181 | 132 | 49 | 30 | 3 | 40 | 4.1 | 39 | 15 | 6 | 110 | ADJ51-6A<br>ADJ51-6B<br>ADJ51-6C<br>ADJ51-6D | 83 |
| | 15049 | 055 | | | | 55 | 6 | 71 | 7.2 | | | | | | |
| | 15049 | 070 | | | | 70 | 7.1 | 89 | 9 | | | | | | |
| | 15049 | 085 | | | | 85 | 9 | 109 | 11.1 | | | | | | |
| | 15049 | 150 | | | | 150 | 15 | 191 | 19.5 | | | | | | |
| | 15069 | 050 | 221 | 152 | 69 | 50 | 5 | 67 | 6.8 | 59 | | | 130 | | 96 |
| | 15069 | 080 | | | | 80 | 8 | 107 | 10.9 | | | | | | |
| | 15069 | 100 | | | | 100 | 10.2 | 132 | 13.4 | | | | | | |
| | 15069 | 120 | | | | 120 | 12 | 158 | 16.1 | | | | | | |
| | 15089 | 070 | 261 | 172 | 89 | 70 | 7 | 94 | 9.6 | 79 | | | 150 | | 109 |
| | 15089 | 085 | | | | 85 | 8.7 | 115 | 11.7 | | | | | | |
| | 15089 | 100 | | | | 100 | 10 | 135 | 13.8 | | | | | | |
| | 15089 | 050 | | | | 150 | 15 | 202 | 20.6 | | | | | | |
| | 15089 | 200 | | | | 200 | 20 | 268 | 27.3 | | | | | | |
| | 15099 | 075 | 281 | 182 | 99 | 75 | 8 | 101 | 10.3 | 89 | | | 160 | | 116 |
| | 15099 | 120 | | | | 120 | 12 | 162 | 16.5 | | | | | | |
| | 15099 | 200 | | | | 200 | 20 | 270 | 27.6 | | | | | | |
| | 18099 | 300 | 281 | 184 | 97 | 300 | 30.5 | 392 | 39.9 | | 18 | 8 | | | |
| | 18099 | 400 | | | | 400 | 40.7 | 522 | 53.2 | | | | | | |
| | 18120 | 100 | 365 | 245 | 120 | 100 | 10 | 123 | 13 | 110 | | | 221 | | 183 |
| | 18120 | 200 | | | | 200 | 20 | 245 | 25 | | | | | | |
| | 18120 | 300 | | | | 300 | 31 | 367 | 37 | | | | | | |
| | 18120 | 400 | | | | 400 | 41 | 489 | 50 | | | | | | |
| | 18150 | 100 | 420 | 270 | 150 | 100 | 10 | 126 | 12.9 | 140 | | | 246 | | 205 |
| | 18150 | 150 | | | | 150 | 15 | 188 | 19.2 | | | | | | |
| | 18150 | 200 | | | | 200 | 20 | 251 | 25.6 | | | | | | |
| | 18150 | 250 | | | | 250 | 26 | 313 | 31.9 | | | | | | |
| | 18200 | 100 | 525 | 325 | 200 | 100 | 10 | 127 | 13 | 190 | | | 301 | | 248 |
| | 18200 | 150 | | | | 150 | 15 | 190 | 19.4 | | | | | | |
| | 18200 | 200 | | | | 200 | 20 | 253 | 25.8 | | | | | | |
| | 18200 | 300 | | | | 300 | 31 | 379 | 38.7 | | | | | | |
| | 22250 | 100 | 635 | 385 | 250 | 100 | 10 | 129 | 13.2 | 240 | 22 | 10 | 352 | ADJ51-8A<br>ADJ51-8B<br>ADJ51-8C<br>ADJ51-8D | 409 |
| | 22250 | 150 | | | | 150 | 15.2 | 193 | 19.6 | | | | | | |
| | 22250 | 200 | | | | 200 | 20 | 257 | 26.2 | | | | | | |
| | 22250 | 300 | | | | 300 | 31 | 384 | 39.2 | | | | | | |
| | 22250 | 400 | | | | 400 | 41 | 511 | 52.1 | | | | | | |
| | 22270 | 345 | 670 | 400 | 270 | 345 | 35 | 528 | 53.9 | 260 | | 12. 5 | 367 | | 531 |
| | 22270 | 500 | | | | 500 | 51 | 763 | 77.9 | | | | | | |
| | 22270 | 700 | | | | 700 | 71 | 1065 | 108.7 | | | | | | |
| | 22290 | 745 | 700 | 410 | 290 | 745 | 76 | 1160 | 118.4 | 280 | | | 377 | | 556 |
| | 22290 | 845 | | | | 845 | 86 | 1314 | 134.1 | | | | | | |
| | 22300 | 200 | 740 | 440 | 300 | 200 | 20 | 257 | 26.2 | 290 | | 10 | 407 | | 469 |
| | 22300 | 250 | | | | 250 | 26 | 321 | 32.8 | | | | | | |
| | 22300 | 300 | | | | 300 | 31 | 385 | 39.3 | | | | | | |
| | 22360 | 215 | 833 | 473 | 360 | 215 | 22 | 284 | 29 | 350 | | | 440 | | 523 |
| | 22360 | 345 | | | | 345 | 35 | 456 | 46.5 | | | | | | |

请按图示订货

■ AGTV-15049-055

| 型号 | | |
|---|---|---|
| 代码 | 规格 | 反作用力 |
| AGTV | 15049 | 30 |
| | 15049 | 55 |

交期Delivery 3天 发货

○本产品发货时间不含周日