


免键胀套 ◀ 直杆型/高扭矩直柱型




代码	类型	材质	表面处理
VEB01	直杆型	S45C	/
VEB02			无电解镀镍
VEC01	高扭矩直柱型	标准型	S45C

VEB01/02

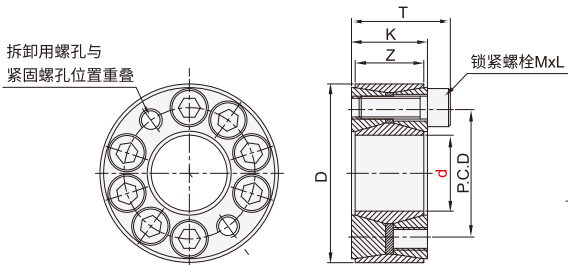

VEC01

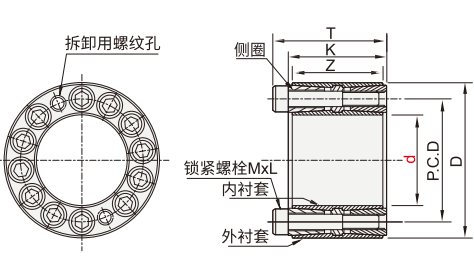

型号		D	T	P.C.D	K	Z	锁紧螺栓		内六角扳手 公称尺寸	紧固扭矩 (N·m)	容许最大扭矩 (N·m)	容许轴向负载 (kN)	重量 (g)	
代码	d						M×L	个数						
VEB01 VEB02	20	47	26	34.5	20	18	M6×L18	8	5	12.7	300	29.5	240	
	22			34.5				8			330		230	
	24			50				37.5			9	410	33.8	250
	25	37.5						9			430	240		
	28	55		42.5				10			530	37.8	290	
	30			42.5				10			570		280	
	32	60		47.5				12			730	45.4	340	
	35			47.5				12			800		310	
	38	65		52.5				14			1010	52.9	370	
	40			52.5				14			1060		350	
	42	32		60		24	21	M8×L22	12	6	29.4	1560	74.1	600
	45			60					12			1670		570
	48			65					12			1780		630
	50								12			1860		610
	55			85					14			2530	91.8	660
	60			90					14			2760		700
	65			95					16			2990		710

型号		D	T	P.C.D	K	Z	锁紧螺栓		紧固扭矩 (N·m)	容许最大扭矩 (N·m)	容许轴向负载 (kN)	重量 (g)
代码	d						M×L	个数				
VEC01	30	55	44	42.5	38	35	M6×35	10	15.7	1110	74	490
	35	60		47.5				12			88.8	560
	40	65		52.5				14			103	620
	45	75	58	60	50	45	M8×45	12	37.3	3800	168	1090
	50	80		65				12				1170
	55	85		70				12				1250
	60	90		75				12				1340
	65	95		80				14				1430

■轴及轮孔部的推荐公差、表面粗糙度

安装面	公差	表面粗糙度
轴外径	h7(g6)	Ra1.6以下
孔轮部内径	H7	Ra3.2以下



请按图示订货

■ VEB01-d22

型号		
代码	d	D
VEB01	20	47
VEB02	22	



交期Delivery

3天

发货

本产品发货时间不含周日