



拖链 ◀ 18(静音)系列两侧可开拖链

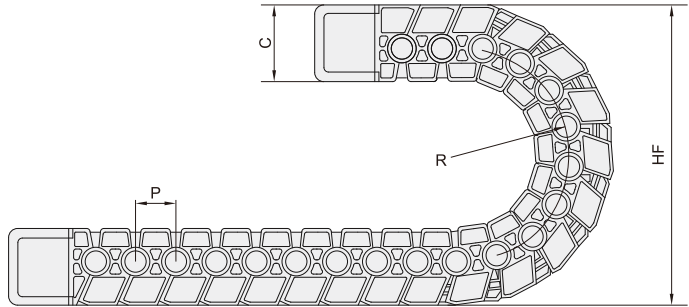


代码	类型	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	备注
QFJ21	静音18系列	桥式两侧打开型	单腔	工程塑料	黑色	-40~125°	UL94-V2	总节数包含两节接头



型号		弯曲半径R	链接数N	接头	内高B	外高C	外宽E	节距P	弯曲总高度HF
代码	内宽F								
QFJ21	18	R28 R38 R50	1~	QEJ21	18	25	29	17.5	R28:81 R38:101 R50:125
	20				18	25	31		
	25				18	25	36		
	30				18	25	40		
	37				18	25	48		
	40				18	25	50		
	50				18	25	61		
	60				18	25	71		
	75				18	25	86		

代码	类型	打开方式	接头款式	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
QEJ21	18系列	两侧打开型	A	一般用接头	工程塑料	黑色	-40~125°	UL94-V2

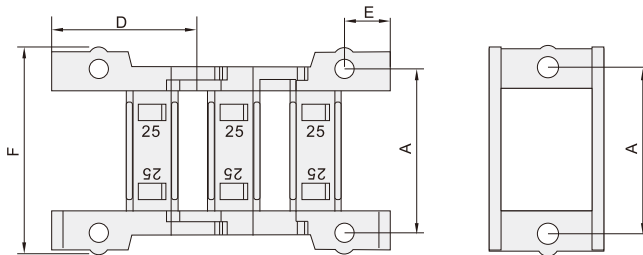

型号		接头孔距				孔径
代码	内宽	D	E	F	A	
QEJ21	18	30	10	35.5	28.5	4.2mm
	20	30	10	37.5	30.5	
	25	30	10	42.5	35.5	
	30	30	10	47.5	40.5	
	37	30	10	54.5	47.5	
	40	30	10	56.5	49.5	
	50	30	10	67.5	60.5	
	60	30	10	77.5	70.5	
	75	30	10	92.5	85.5	



请按图示订货

■ QFJ21-F18-R28-N25-QEJ21

型号		弯曲半径R	链接数N	接头
代码	内宽F			
QFJ21	18	R28	1~	QEJ21

■ QEJ21-F18

型号	
代码	内宽F
QEJ21	18



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日