



# 拖链 ◀ 42(静音)系列两侧可开拖链

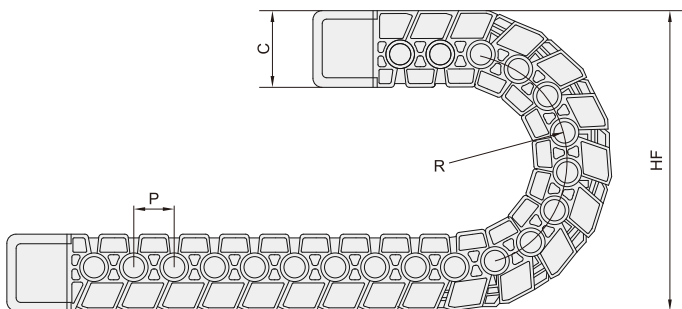


代码	类型	打开方式	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	备注
QFJ51	静音42系列	桥式两侧打开型	单腔	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2	总节数包含两节接头



型号		弯曲半径R	链接数N	接头	内高B	外高C	外宽E	节距P	弯曲总高度HF
代码	内宽F								
QFJ51	50	R75 R100 R125 R150	1~	QEJ51	42	54	70.5	27.8	R75:204 R100:254 R125:304 R150:354
	62				42	54	82.5		
	70				42	54	90.5		
	75				42	54	95.5		
	80				42	54	101		
	85				42	54	106		
	90				42	54	111		
	100				42	54	120.5		
	125				42	54	145.5		
	150				42	54	171		

代码	类型	打开方式	接头款式	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
QEJ51	42系列	两侧打开型	A	一般用接头	工程塑料	黑色	-40°~125°	UL94-V2

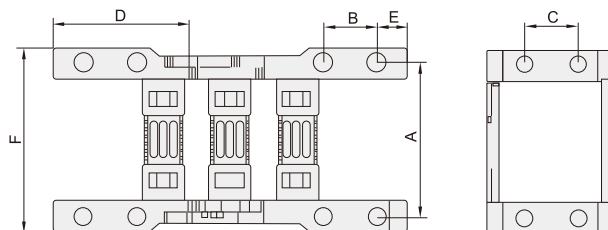

型号		接头孔距						孔径
代码	内宽F	D	B	E	F	A	C	
QEJ51	50	61	22.5	12.5	76.5	64.5	22.5	5.5mm
	62	61	22.5	12.5	88.5	76.5	22.5	
	70	61	22.5	12.5	96.5	84.5	22.5	
	75	61	22.5	12.5	101.5	89.5	22.5	
	80	61	22.5	12.5	107	95	22.5	
	85	61	22.5	12.5	112	100	22.5	
	90	61	22.5	12.5	117	125	22.5	
	100	61	22.5	12.5	126.5	114.5	22.5	
	125	61	22.5	12.5	151.5	139.5	22.5	
	150	61	22.5	12.5	177	165	22.5	



请按图示订货

## ■ QFJ51-F50-R75-N25-QEJ51

型号		弯曲半径R	链接数N	接头
代码	内宽F			
QFJ51	50	75	1~	QEJ51

## ■ QEJ51-F50

型号	
代码	内宽F
QEJ51	50



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日