




# 带夹紧把手直线轴承 ◀ 带法兰单衬型

| 代码    | 结构  | 外壳      |        |       | 滚珠      | 保持器 | 轴环固定座 |          | 轴环·把手螺纹部 |       | 把手部  |      | 螺帽     | 使用环境温度  |
|-------|-----|---------|--------|-------|---------|-----|-------|----------|----------|-------|------|------|--------|---------|
|       |     | 材质      | 硬度     | 表面处理  |         |     | 材质    | 表面处理     | 材质       | S表面处理 | 材质   | 表面处理 |        |         |
| ETC01 | 单衬型 | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | \\    | 相当于SUJ2 | 树脂  | 铝合金   | 本色阳极氧化处理 | S45C     | 无电解镀锌 | 锌压铸件 | 烤漆   | SUS304 | -20~80℃ |
| ETC02 |     |         |        | 无电解镀锌 |         |     |       |          |          |       |      |      |        |         |



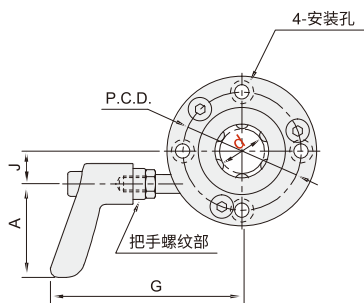


右把手  
单衬型

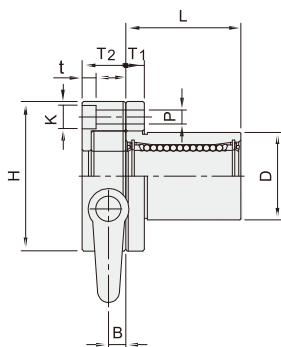

■通过旋转夹紧把手，  
可使内部螺帽紧扣导向轴。

左把手  
单衬型

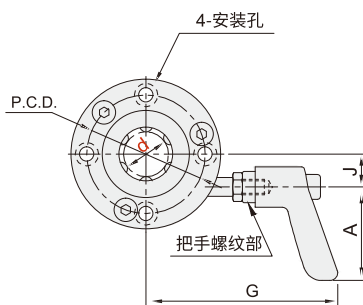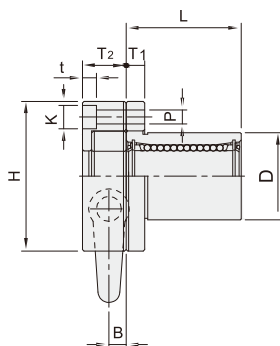

| 型号    |    | 把手方向   | D       |      | L | H  | T <sub>1</sub> | T <sub>2</sub> | P   | K   | t   | P.C.D. | (G) | J    | A  | B   | M | 偏心    | 最大轴向负载 (N) |          | 基本额定负载 (N) |        | 重量 (g) |
|-------|----|--------|---------|------|---|----|----------------|----------------|-----|-----|-----|--------|-----|------|----|-----|---|-------|------------|----------|------------|--------|--------|
| 代码    | d  |        | 尺寸      | 表面处理 |   |    |                |                |     |     |     |        |     |      |    |     |   |       | 有润滑        | 紧固扭矩 N·m | C(动)N      | Co(静)N |        |
| ETC01 | 16 | 0      | L (左把手) | 28   | 0 | 37 | 48             | 6              | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 38     | 62  | 10.5 | 30 | 5.5 | 4 | 0.012 | 250        | 1.5      | 775        | 1180   | 217    |
|       | 20 | -0.009 |         | 32   | 0 | 42 | 54             | 8              | 5.5 | 9   | 5.5 | 43     | 64  | 12.5 |    |     |   |       | 250        | 1.5      | 882        | 1370   | 324    |
| ETC02 | 25 | 0      | R (右把手) | 40   | 0 | 59 | 62             | 10             | 6.6 | 11  | 6.1 | 51     | 71  | 16   | 30 | 5.5 | 5 | 0.015 | 250        | 3        | 980        | 1570   | 553    |
|       | 30 | -0.010 |         | 45   | 0 | 64 | 74             | 10             | 6.6 | 11  | 6.1 | 60     | 74  | 18.5 |    |     |   |       | 500        | 3        | 1570       | 2740   | 683    |



请按图示订货

## ■ ETC01-d16-R

| 型号    |    | 把手方向          |
|-------|----|---------------|
| 代码    | d  |               |
| ETC01 | 16 | 0             |
|       |    | -0.009        |
|       |    | L(左把手) R(右把手) |



交期Delivery

4 天 发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！