


经济型带法兰直线轴承 ◀ 双衬型/引导式



代码	类型		轴套		表面处理	滚珠材质	保持架材质	密封圈材质	使用环境温度	
			材质							
			国标	相当						
ELW01E	双衬型	圆法兰型	GCr15	SUJ2	56HRC~	/	GCr15	树脂	丁腈橡胶	-15~80℃
ELW02E						无电解镀镍				
ELW21E		方法兰型				/				
ELW22E						无电解镀镍				
ELW31E		对边法兰型				/				
ELW32E						无电解镀镍				

- 轴套/滚珠材质SUJ2相当于GCR15
- 保持架材质树脂相当于DURACON M90。
- 如对防锈有要求, 请优先选用镀镍产品!

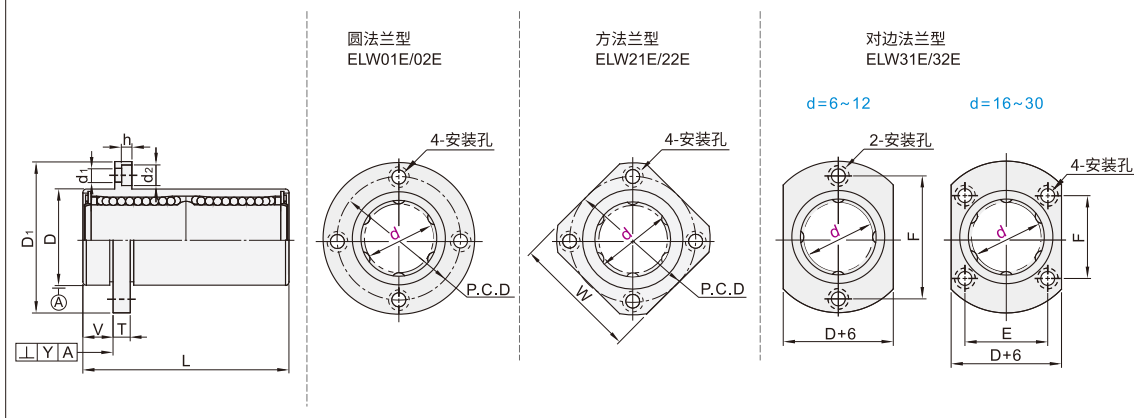

直线轴承 24

型号		D			L	V	D ₁	T	d ₁	d ₂	h	P.C.D	W	E	F	偏心	垂直度 Y	基本额定负载		重量 (g)		
代码	d	尺寸	无表面处理	有表面处理														C(动)/N	Co(静)/N	圆法兰型	方法兰型	对边法兰型
圆法兰型 ELW01E ELW02E	6	12			35	5	28	5	3.5	6	3.1	20	22	—	20	0.014	0.014	320	525	30	20	25
	8	15	0.013	0.018	45		32					24	25		24			430	780	50	40	45
	10	19	0.012		55		40					29	30		29			585	995	95	75	85
方法兰型 ELW21E ELW22E	12	21	0.016	0.021	57	6	42	6	4.5	7.5	4.1	32	32		32			655	1115	105	85	100
	16	28			70		48					38	37		22			1225	2345	185	160	180
	20	32			80		54					43	42		24			1395	2735	255	220	245
对边法兰型 ELW31E ELW32E	25	40	0.014	0.019	112	8	62	8	5.5	9	5.1	51	50	32	40	0.019	0.019	1555	3135	535	495	520
	30	45			123		74					60	58		35			2485	5485	675	585	640
							10					60	58		35			2485	5485	675	585	640



请按图示订货

ELW01E-d6

型号	
代码	d
ELW01E	6
	8



交期Delivery

4天 发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台