


经济型带法兰直线轴承 ◀ 单衬型 引导式



代码	类型		轴套			表面处理	滚珠 材质	保持架 材质	密封圈 材质	使用环境 温度
			材质		硬度					
			国标	相当						
ELZ01E	双衬型	圆法兰型	GCr15	SUJ2	56HRC~	/	GCr15	树脂	丁腈 橡胶	-15~80℃
ELZ02E						无电解镀锌				
ELZ21E		方法兰型				/				
ELZ22E						无电解镀锌				
ELZ31E		对边 法兰型				/				
ELZ32E						无电解镀锌				

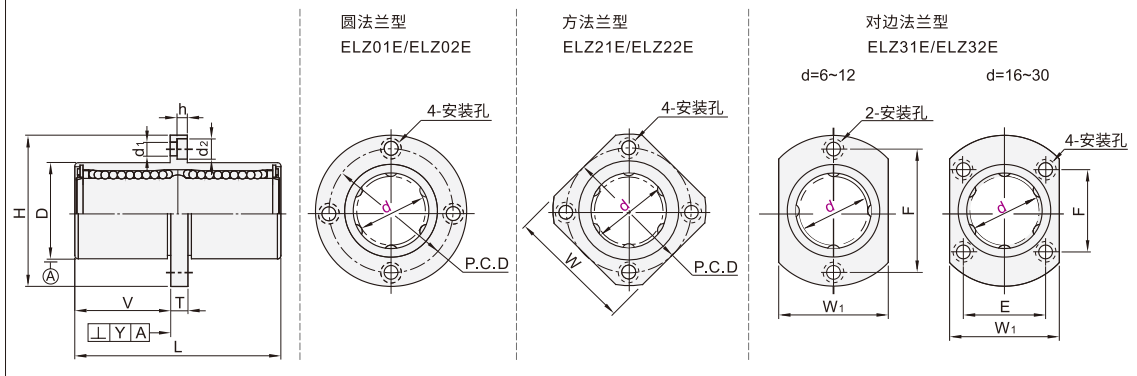

型号		D			L	V	H	T	d ₁	d ₂	h	P.C.D	W	W ₁ (max)	E	F	偏心	垂直度 Y
代码	d	尺寸	无表面处理	有表面处理														
圆法兰	6	12	0	0	35	15	28	5	3.5	6	3.1	20	22	18	/	20	0.014	0.014
ELZ01E	8	15	-0.013	-0.018	45	20	32					24	25	21		24		
ELZ02E	10	19	0	0	55	24.5	40					29	30	25		29		
	12	21	-0.016	-0.021	57	25.5	42	6	4.5	7.5	4.1	32	32	27		32		
方法兰	12	21	-0.016	-0.021	57	25.5	42	6	4.5	7.5	4.1	32	32	27	/	32	0.014	0.014
ELZ21E	16	28	0	0	70	32	48					38	37	34		31		
ELZ22E	20	32	0	0	80	36	54					43	42	38		24		
	25	40	-0.019	-0.025	112	52	62	8	5.5	9	5.1	51	50	46		32		
对边法兰	25	40	-0.019	-0.025	112	52	62	8	5.5	9	5.1	51	50	46	/	40	0.019	0.019
ELZ31E	30	45	0	0	123	56.5	74	10	6.6	11	6.1	60	58	51		35		
ELZ32E	30	45	0	0	123	56.5	74	10	6.6	11	6.1	60	58	51		49		

1KgF=9.81N

d	静态允许力矩 (N/m)	基本额定负载		重量(g)		
		C(动)N	Co(静)N	圆法兰型	方法兰型	对边法兰型
6	2.18	320	525	30	22	25
8	4.31	430	780	50	42	45
10	7.24	585	995	95	75	85
12	10.9	655	1115	95	85	100
16	19.7	1225	2345	185	160	180
20	26.8	1395	2735	255	220	245
25	43.4	1555	3135	535	495	520
30	82.8	2485	5485	675	585	640



请按图示订货

ELZ01E-d6

型号	
代码	d
ELZ01E	6
	8



交期Delivery

4天 发货

○本产品发货时间不含周日

直线轴承 24