


定位珠 ◀ 角座型无弹簧定位珠



代码	类型	主体			挡块	
		材质	硬度	表面处理	材质	硬度
YZN21	无弹簧 定位珠	SCM435	38-43HRC	发黑	SUJ2	55HRC~
YZN23		SUS304	-	-	SUS440C	

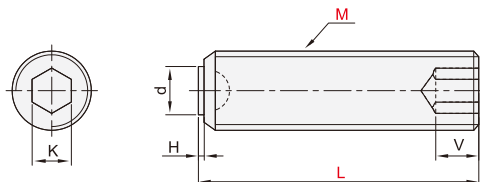

型号		L					d	K	V	H	耐负载(kN)
代码	M										
YZN21 YZN23	4	6	10	16			2	2	2	0.3	1.3
	5	8	12	20			2.5	2.5		0.4	1.4
	6	10	16	20	25		3.2	3	3.5	0.6	3.3
	8	10*	12	20	25	30	4.5	4	5(2.5)	0.8	3.9
	10	12*	16	20	25	35	6	5	6(3.5)		3.4
	12	16*	20	30	40		7.2	6	8(3)	1	4.8
YZN21	16	20*	25	35	50		10.7	8	10(3)	1.3	8.9

注：1.带 * L尺寸的V尺寸为()内尺寸。2.kgf=Nx0.101972



请按图示订货

■ YZN21-M4-L15

型号		L			
代码	M				
YZN21	4	10	15	20	30



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日

垫圈
吊环
螺母
螺母

34