


磁力齿轮 ◀ 顶丝固定型/ 夹紧型 直交传动型

齿轮 / 齿条
19




代码	类型	材质		表面处理		
		支架	磁环	支架	磁环	使用温度
FZQ01	顶丝固定型	AL6061	钕烧结体	阳极氧化	镀镍	0~80
FZQ11	夹紧型					

顶丝固定型
FZQ01

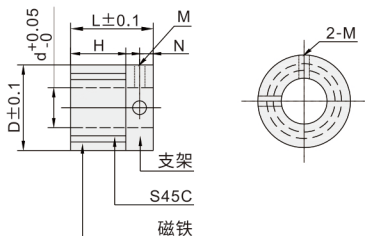


夹紧型
FZQ11

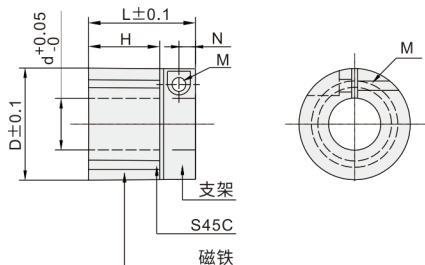


型号	D外径	P磁极数	内径d	L	H	N	M	间隙1mm时扭矩(N.m)
FZQ01	16	12	5 6 8	13	8	2.5	3	0.25
	18	8	6 8	15	10	2.5		0.05
	21	08/06	6 8 10 12	21	15	3		0.13
	26	08/10/20	8 10 12 15	21	14	3.5	4	0.28
	30	08/10	10 12 15	25	18	3.5		0.31
	32	08/10/12/20	8 10 12 15 20	30	20	5		0.4
	35	08/10/12/18	8 10 12 15 20	32	21.5	5.25	5	0.55
	39	08/12/16	15 17 20	35.8	26.6	4.6		0.48
	42	12/18	15 20 25	30	21	4.5		0.74
45	10/12	15 20 25 30	35	25	5	1.2		


型号	D外径	P磁极数	内径d	L	H	N	M	间隙1mm时扭矩(N.m)
FZQ11	21	08/06	6 8	21	15	3	3	0.13
	26	08/10/20	8 10 12	21	14	3.5		0.28
	30	10/08	10 12 15	25	18	3.5		0.31
	32	08/10/12/20	8 10 12 15	30	20	5	4	0.4
	35	08/10/12/18	8 10 12 15	32	21.5	5.25		0.55
	39	08/12/16	15 20 25	37	26.6	4.6		0.48
	42	12/18	15 20 25	30	21	4.5	5	0.74
	45	10/12	15 20 25	35	25	5		1.2



两轴旋转



搬动传递



角度转换



请按图示订货

■ FZQ01-D32-P10-d10

型号	D	P	d
代码	磁极数	内径	
FZQ01	32	8/10/12/20	8/10/12/15/20



交期Delivery

7天 发货

○本产品发货时间不含周日