


# 线性导向轴 ◀ 直杆型·标准型



代码	类型	D公差	材质	硬度	表面处理	
GBE51	标准型	g6	GB:GCr15	高频淬火 含有效硬化层 淬火硬度	/	
GBE52			JIS:相当于SUJ2		镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm	
GBE56			GB:9Cr18Mo		/	
GBE57			JIS:相当于SUS440C		镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm	
GBE61			GB:45 JIS:S45C		Gcr15, S45C, 9Cr18Mo, HRC56~, HRC56~-, HRC54~	/
GBE62					镀硬铬, 镀层硬度HV850~, 镀层厚度3~5μm	

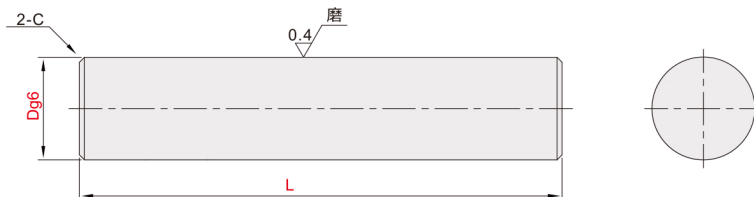

导向轴  
01

型号		L(最小单位1)	C	
代码	Dg6			
GBE51 GBE52 GBE56 GBE57 GBE61 GBE62	4	8~400	0.2	
	5			-0.004
	6			-0.012
	8	-0.005	15~600	0.5
	10	-0.014	15~800	
	12	-0.006	15~1000	
	13		20~1000	
	15		20~1000	
	16	-0.017	25~1200	
	18	-0.007	25~1200	
	20		30~1200	
	25		-0.020	30~1500
	30	-0.009	30~1500	
	35		40~1500	
	40		-0.025	40~1500
	50		60~1500	



请按图示订货

## ■ GBE51-D4-L200

型号		L(最小单位1)	C	
代码	Dg6			
GBE51	4	-0.004 -0.012	8~400	0.2



交期Delivery

4天

发货

○本产品发货时间不含周日