


定位销 ◀ 外螺纹型 内六角孔型




代码	类型	形状	材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
MEJ01	外螺纹型 内六角孔型	圆型	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	/
MEJ02					淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
MEJ03					/	/
MEJ04			0Cr18Ni9	SUS304	镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度5~8μm
MEJ05					淬火硬度48~53HRC	/
MEJ06					淬火硬度58~61HRC	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
MEJ07	多棱型	多棱型	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	/
MEJ08					淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
MEJ09					/	/
MEJ10			0Cr18Ni9	SUS304	镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度5~8μm
MEJ11					淬火硬度48~53HRC	/
MEJ12					淬火硬度48~53HRC	/


圆型
MEJ01/02/03
MEJ04/05/06

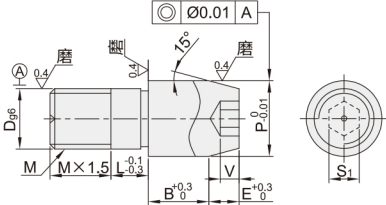

■ SUS440C材质的D部加工有识别槽。

多棱型
MEJ07/08/09
MEJ10/11/12

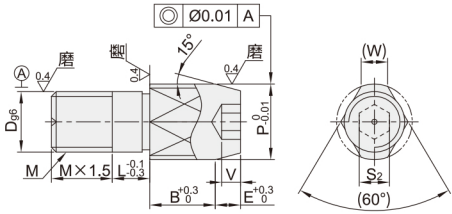

代码	技术说明
MD	增加螺纹根部退刀槽 
	加工 螺距×2左右的退刀槽

型号		最小单位0.01		最小单位1	最小单位0.1	M	E	(W)	S1	S2	V		
代码		Dg6		P	L							B	
圆型	多棱型	3	-0.002 -0.008	6.00~6.50	2~8	3.5~10.0	3	2	-	3	-	2	
		4	-0.004	6.50~7.00	2~10	2.5~10.0	3 4	3	3	-	3		
		5	-0.012	6.50~8.00	3~12	2.5~12.0	3 4 5						
		6	(8.00)6.50~10.00	4 5 6									
	MEJ01	MEJ07	8	-0.005	(10.00)9.00~13.00	5~12	3.0~15.0	4 5 6 8	4	3.5	4	4	2.5
	MEJ02	MEJ08	10	-0.014	(12.00)11.00~15.00	5~17	4.5~20.0	5 6 8 10		4	5	5	3
	MEJ03	MEJ09	12	-0.006	13.00~18.00	8~17	6.0~20.0	6 8 10 12		5	6	6	4
	MEJ04	MEJ10	16	-0.017	17.00~25.00	8~22	8 10 12 16	7		8	8	5	
	MEJ05	MEJ11	20	-0.007 -0.020	22.00~30.00	10~22	8.0~20.0	10 12 16 20					
	MEJ06	MEJ12											

■ 多棱型适用于D6以上规格。■ ()内P尺寸适用于多棱型。

MEJ01-D3-P6-L6-B6-M3-MD



请按图示订货

型号		最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	M	可选加工 代码	
代码	D _{g6}	P	L	B			
MEJ01	3	-0.002 -0.008	6.00~6.50	2~8	3.5~10	3	MD



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!