



UK 系列螺钉接线端子

代码	类型	颜色	安装方式	端子类型	
OTC01	螺钉接线型	单层	灰色	DIN导轨	常规型

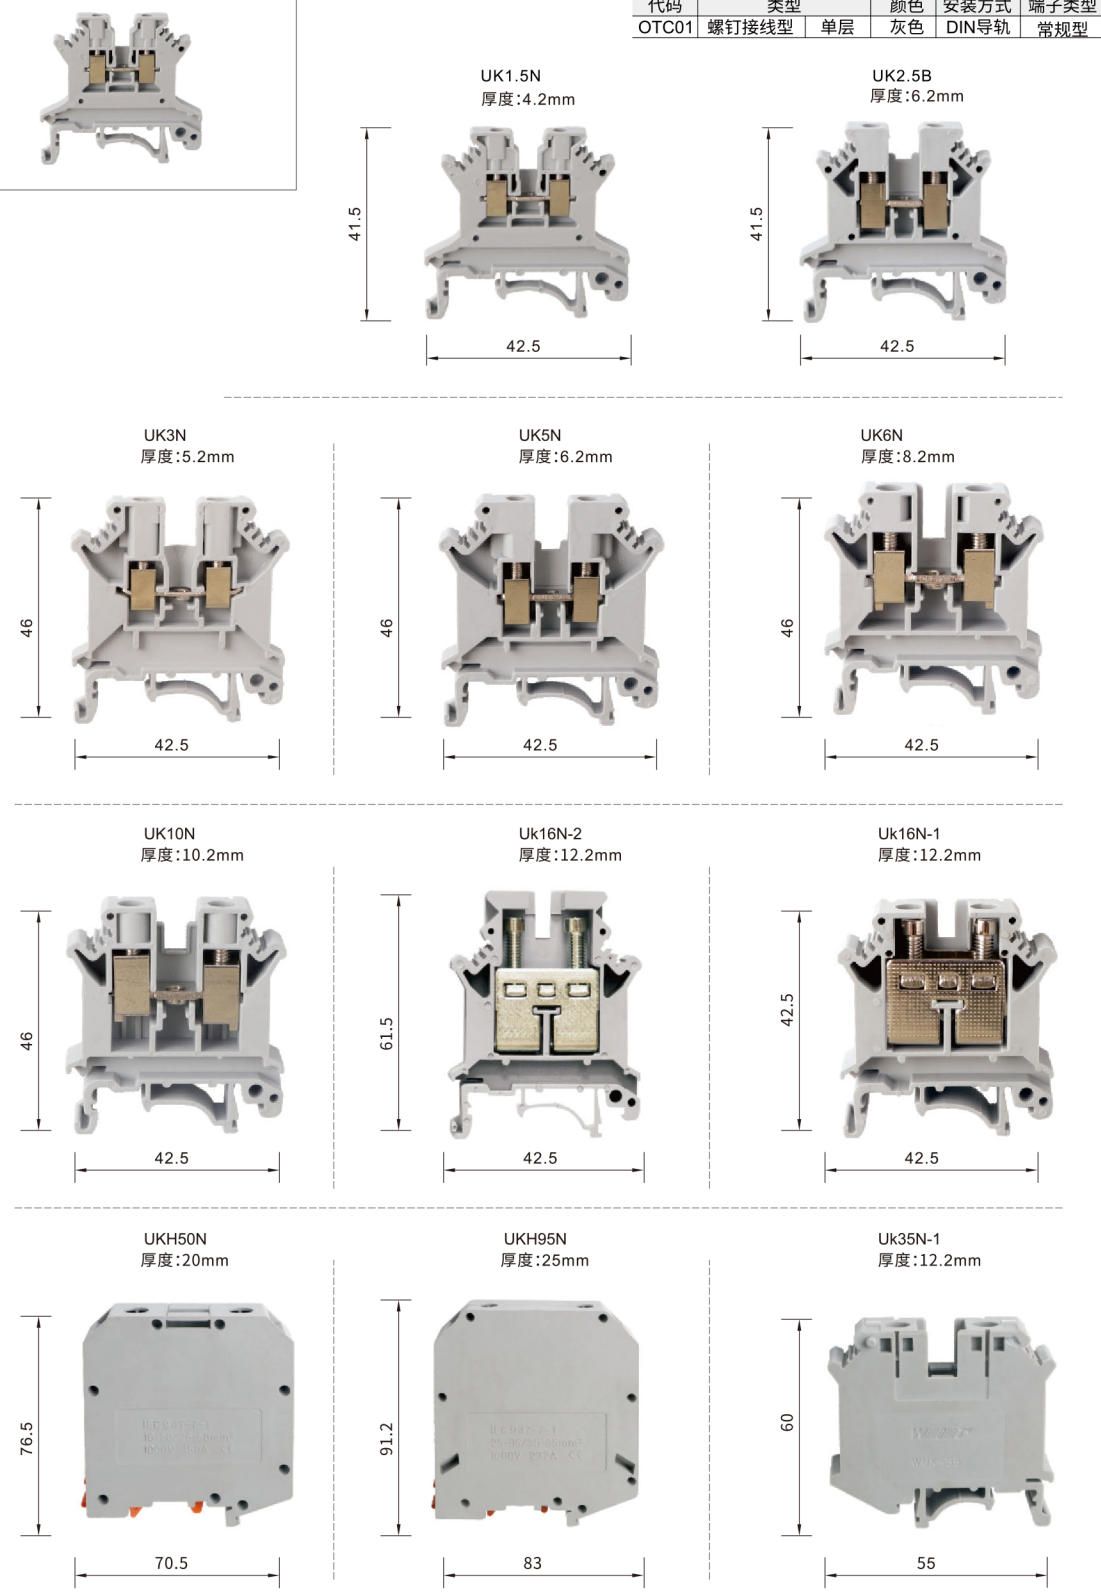

UK 系列螺钉接线端子

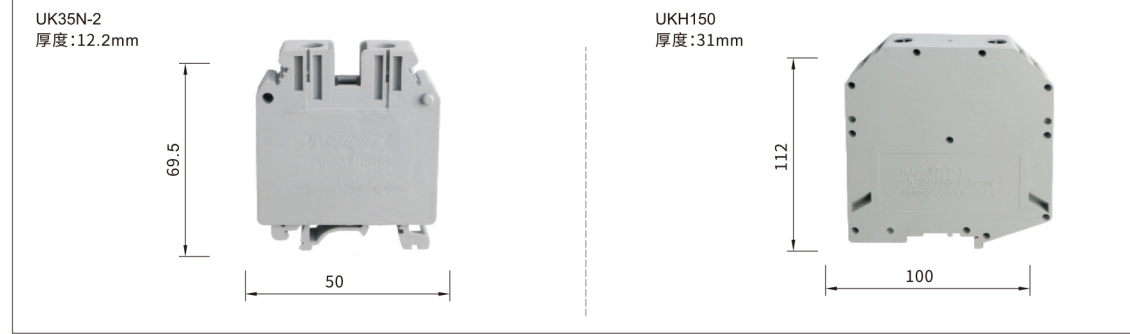

型号	UK1.5N		UK2.5B		UK3N		UK5N		UK6N		UK10N	
技术参数	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL
额定电流	17.5	15	32	20	32	20	41	30	57	50	41	30
额定电压	500	300	690	600	800	600	800	600	800	600	800	600
额定截面积	1.5	AWG30-14	4	AWG30-12	2.5	AWG28-12	6	AWG30-10	6	AWG24-10	6	AWG30-10
额定冲击电压	6/3/III/ I											
污染等级过压等级	6/3/III/ I											
材料级别	6/3/III/ I											
绝缘材料/阻燃等级	PA66/V0											
根据UL94标准认证	PA66/V0											
附件	D-UK1.5		D-UK2.5B		D-UK4/10		D-UK4/10		D-UK4/10		D-UK4/10	
挡板	/		TS-KK3		TS-K		TS-K		TS-K		TS-K	
小隔片	ZB4		ZB6		ZB5		ZB6		ZB8		ZB6	
快速标记条	FBRN10-4N		FBI10-6		FBRN10-6		FBI10-6		FBRN10-8		FBI10-6	
连接件	/		EB2-6		EB2-6		EB2-6		EB2-8		EB2-6	
	/		EB3-6		EB3-6		EB3-6		EB3-8		EB3-6	
	/		EB10-6		EB10-6		EB10-6		EB10-8		EB10-6	
固定件	E/UK		E/UK		E/UK		E/UK		E/UK		E/UK	

型号	UK16N-1		UK16N-2		UKH50N		UKH95		UK35N-1/UK35N-2		UKH150	
技术参数	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL
额定电流	101	85	41	30	150	150	232	230	150	150	309	285
额定电压	800	600	800	600	1000	600	1000	600	1000	1000	1000	600
额定截面积	16	AWG22-4	6	AWG30-10	50	AWG6-1	95	AWG2-4	35	AWG18-0	150	AWG2-300MCM
额定冲击电压	8/3											
污染等级过压等级	8/3											
材料级别	8/3											
绝缘材料/阻燃等级	PA66/V0											
根据UL94标准认证	PA66/V0											
附件	D-UK4/10		D-WUK4/10		侧面封闭无需挡板		侧面封闭无需挡板		侧面封闭无需挡板		侧面封闭无需挡板	
挡板	TS-K		TS-K		/		/		TS-K		TS-K	
小隔片	ZB6		ZB10		ZB10		ZB10		ZB10		ZB10	
快速标记条	FBI10-6		FBI10-12		/		/		FBI3-15		FBI10-15	
连接件	EB2-6		/		/		/		/		/	
	EB3-6		/		/		/		/		/	
	EB10-6		/		/		/		/		/	
固定件	E/UK		E/UK		E/AL-NS35		E/AL-NS35		E/UK		E/UK	

OTC01-UK1.5N

代码	规格	额定截面积
OTC01	UK1.5N	1.5

请按图示订货

交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

线束/端子 48

弹簧端子 48