


# 橡胶减震垫 ◀ 非污染性氯丁橡胶/天然橡胶

减震防护类  
29




■ 非污染性氯丁橡胶的特点  
一般来说橡胶成分中所含的部分油分和交联剂会转移可能污染相接触材料。非污染性氯丁橡胶能有效防止污染,其性能与氯丁橡胶一样


| 代码    | 类型   | 材质       | 硬度    |
|-------|------|----------|-------|
| WAH61 | 标准型  | 非污染性氯丁橡胶 | 肖氏A70 |
| WAH62 |      |          | 肖氏A50 |
| WAH63 |      | 天然橡胶     |       |
| WAH66 | 孔加工型 | 非污染性氯丁橡胶 | 肖氏A70 |
| WAH67 |      |          | 肖氏A50 |
| WAH68 |      | 天然橡胶     |       |

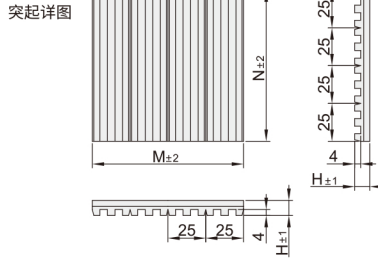

标准型 WAH61/62/63



孔加工型 WAH66/67/68

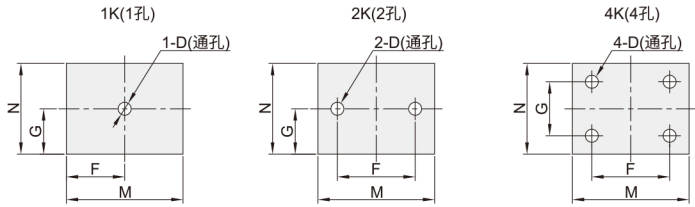

■ 标准型

| 代码                      | 型号  | H                      | M                    | N           | 适用负载N(kgf)             |                        | 位移量特性N/mm(kgf/mm) |             |
|-------------------------|-----|------------------------|----------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------|
|                         |     |                        |                      |             | WAH61                  | WAH62/63               | WAH61             | WAH62/63    |
| WAH61<br>WAH62<br>WAH63 | 10  | 10                     | 50                   | 50          | 500~1097(46~107)       | 269~500(22~46)         | 905(98)           | 408(48)     |
|                         |     |                        |                      | 150         | 1505~3292(149~331)     | 809~1505(78~149)       | 2855(276)         | 1365(124)   |
|                         |     |                        |                      | 300         | 3008~6578(305~672)     | 1619~3004(166~307)     | 5710(553)         | 2730(249)   |
|                         |     |                        | 100                  | 100         | 2006~4388(175~418)     | 1079~2006(130~120)     | 3640(341)         | 1653(139)   |
|                         |     |                        |                      | 200         | 4021~8779(410~896)     | 2159~3283(221~410)     | 7858(753)         | 3884(348)   |
|                         |     |                        |                      | 300         | 6319~13468(595~1324)   | 3539~6319(311~595)     | 11795(1155)       | 5834(547)   |
|                         | 20  | 20                     | 150                  | 150         | 4664~10026(421~968)    | 2579~4664(208~421)     | 8840(853)         | 4369(398)   |
|                         |     |                        | 200                  | 200         | 8426~17958(805~1777)   | 4719~8426(427~805)     | 15640(1457)       | 7692(647)   |
|                         |     |                        | 300                  | 300         | 19258~40805(1905~4092) | 11018~19358(1054~1905) | 35161(3416)       | 17277(1592) |
|                         |     |                        | 50                   | 50          | 426~1634(38~161)       | 214~743(17~71)         | 325(39)           | 116(18)     |
|                         |     |                        |                      | 150         | 1279~4903(125~495)     | 643~2231(61~223)       | 1116(100)         | 488(50)     |
|                         |     |                        |                      | 300         | 2557~9807(261~1001)    | 1287~4462(132~456)     | 2234(198)         | 976(100)    |
| 100                     | 100 | 1705~6538(144~637)     | 858~2975(58~274)     | 1322(105)   | 620(60)                |                        |                   |             |
|                         | 200 | 3410~13076(348~1335)   | 1716~5950(176~508)   | 3223(281)   | 1546(110)              |                        |                   |             |
|                         | 300 | 5415~19915(503~1982)   | 2875~9225(244~892)   | 4844(446)   | 2327(190)              |                        |                   |             |
| 150                     | 150 | 3986~14861(352~1462)   | 2081~6844(158~644)   | 3626(322)   | 1739(130)              |                        |                   |             |
| 200                     | 200 | 7220~26554(682~2655)   | 3833~12300(337~1201) | 6371(512)   | 3016(170)              |                        |                   |             |
| 300                     | 300 | 16645~60146(1629~6068) | 9025~28076(852~2796) | 14306(1290) | 6756(520)              |                        |                   |             |

■ 孔加工型

| 代码    | 型号 | H  | 孔规格 | 最小单位0.5 |        | 最小单位0.5 |       | 最小单位1 |
|-------|----|----|-----|---------|--------|---------|-------|-------|
|       |    |    |     | M       | N      | F       | G     | D     |
| WAH66 | 10 | 10 | 1K  | 50~300  | 50~300 | 5~295   | 5~295 | 3~20  |
| WAH67 |    |    | 2K  |         |        |         |       |       |
| WAH68 |    |    | 4K  |         |        |         |       |       |

■ 选定F、G尺寸时,请考虑孔边距和孔间距。



请按图示订货

■ WAH61-H10-2K-M60-N60-F20-G20-D3

| 型号    | 最小单位0.5 |     |        |        | 最小单位1 |       |      |
|-------|---------|-----|--------|--------|-------|-------|------|
| 代码    | H       | 孔规格 | M      | N      | F     | G     | D    |
| WAH61 | 10      | 2K  | 50~300 | 50~300 | 5~295 | 5~295 | 3~20 |



交期Delivery

7天 发货

○ 本产品发货时间不含周日