

30度梯形丝杆 ◀ 标准型/长型





代码	类型	螺纹旋向	配合形式	材质		表面处理	
				国标	相当		
AHJ02	直杆型	左旋	标准型	45	S45C	发黑	
AHJ06				Y1Cr18Ni9	SUS303	—	
AHJ07			通配型	45	S45C	—	发黑
AHJ12							
AHJ16		通配型					
AHJ17			标准型				
AHJ22		通配型					
AHJ26			通配型				
AHJ31		长型		左旋	标准型	45	S45C
AHJ36			Y1Cr18Ni9			SUS303	—
AHJ32	右旋		标准型	45	S45C	发黑	
AHJ37				Y1Cr18Ni9	SUS303	—	

通配型梯形丝杆和螺帽配合会有较大间隙，如需紧配请选择标准型。

标准型
AHJ02/06/07
AHJ12/16/17

长型
AHJ31/32
AHJ36/37

标准型-一端左旋一端右旋
AHJ22/26

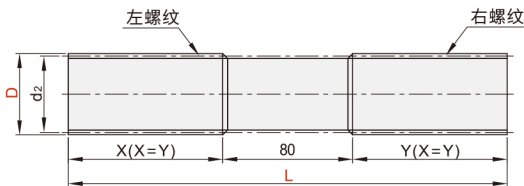

AHJ31/32/36/37的尺寸公差: 0~+5

型号		AHJ02/06/07 AHJ12/16/17 AHJ22/26	AHJ31/32/36/37	螺距 P	有效直径 D2	螺纹牙根直径(min)	螺角升角		
代码	D	L最小单位0.5	L最小单位100						
标准型 AHJ02 AHJ06 AHJ07 AHJ12 AHJ16 AHJ17 AHJ22 AHJ26 长型 AHJ31 AHJ32 AHJ36 AHJ37	(8)	50-500	—	1.5	7.25	5.9	3°46'		
	10				9	7.2	4°03'		
	12	70-1000		2	11	9.2	3°19'		
	14				12.5	10.1	4°22'		
	16	80-1200		3	14.5	12.1	3°46'		
	18				16	13.1	4°33'		
	20	120-1200		4	18	15.1	4°03'		
	22				19.5	16.1	4°40'		
	25				700-2000	5	22.5	19	4°03'
	28						25.5	22	3°34'
	32						29	24.5	3°46'
	36				150-1200	6	33	28.5	3°19'
	40	37		32.5			2°57'		
	(50)	200-1200		—	8	46	40.4	3°10'	

可选加工

代码	MC() MQ()		
技术说明	<p>MC() (左端面) MQ() (右端面)</p>	增加端面粗牙螺孔	
		选型方法MC24	
		D	MC.MQ选择
		10	3-4-5
		12-14	3-4-5-6
		16	3-4-5-6-8
		18	3-4-5-6-8-10
		20-22	3-4-5-6-8-10-12
		25-28	3-4-5-6-8-10-12-16
		32	3-4-5-6-8-10-12-16-20-24
36-40	3-4-5-6-8-10-12-16-20-24-30		



请按图示订货

■ AHJ02-D10-L100

代码	D	L
AHJ02	10	70~1000

■ AHJ02-D10-L100-MC5

代码	D	L	可选加工代码
AHJ02	10	70~1000	MC() MQ()



交期Delivery

8天 发货

○本产品发货时间不含周日

丝杆相关组件
23