


# 直管型线性真空发生器





代码	类型	喷嘴	最高真空度
AXQ21	直管型	高真空型	0.5
		大流量型	0.7
AXQ22	直管型	高真空型	L
		大流量型	S

05S/05L



07S/07L

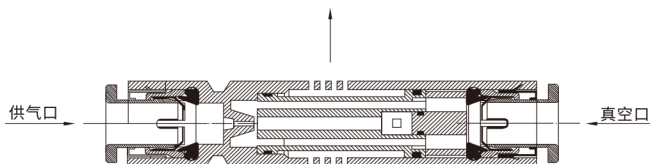

真空发生器  
42

## ■ 技术参数

使用流体	空气
最高使用压力	7Abar
标准使用压力	4.5bar
流体及环境温度	5-60°C
管径	进口:Φ6出口:Φ6

## ■ 技术规格

代码	型号	配管	喷嘴直径	最高真空度KPa	最大真空流量l/min	空气消耗量l/min	重量g
AXQ21	AXPZU05S	Φ 6	0.5	- 88	7	14	6.5
	AXPZU07S	Φ 6	0.7	- 88	12	29	7.2
AXQ22	AXPZU05L	Φ 6	0.5	- 48	12	14	6.5
	AXPZU07L	Φ 6	0.7	- 48	21	29	7



请按图示订货

### ■ AXQ21-0.5-L

代码	喷嘴	最高真空°
AXQ21	0.5	L
	0.7	S



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日