

# 蝶型螺母/快锁型螺帽




## ■蝶型螺母

代码	类型	材质	表面处理	适用标准
YBK01	蝶型螺母	碳素钢	镀锌	DIN 314-1999
YBK02		SUS304	/	


## ■快锁型螺帽

代码	类型	材质	表面处理
YBK11	快锁型螺帽	SUM22L	发黑
YBK12		SUS303	/

蝶型螺母  
YBK01/02

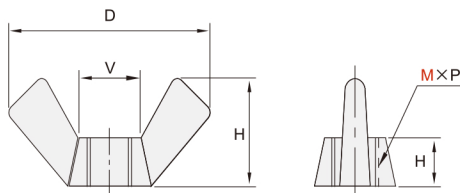

快锁型螺帽  
YBK11/12

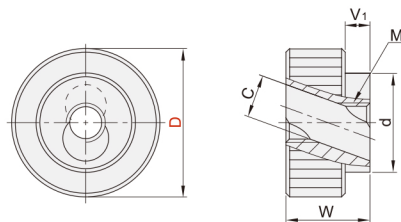

### 特性与使用说明:

- ① 请在螺纹紧固扭矩范围内使用;
- ② 对长螺纹的快速锁紧;
- ③ 螺帽通过直孔穿进螺丝, 移动至锁紧处, 然后放平螺帽, 锁紧螺帽与螺丝;
- ④ 确保螺丝锁紧长度(X)大于螺帽长度(H)。

## ■蝶型螺母

型号		P螺距	V(min)	H(min)	D(min)	H(min)
代码	M					
YBK01 YBK02	4	0.7	5.5	3.2	21	11
	5	0.8	7.5	4.0	21	11
	6	1	9	5.0	27	13
	8	1.25	10.5	6.5	31	16
	10	1.5	14	8	36	18
	12	1.75	17	10	48	23

## ■快锁型螺帽

型号		M	W	V <sub>1</sub>	d	C	参考紧固扭矩 N/m
代码	D						
YBK11	24	M6	14	4	16	6.7	4.8
	30	M8	17	5	20	8.7	9
YBK12	36	M10	20	6	28	11	17.5
	40	M12	24	8	32	13.7	



请按图示订货

### ■ YBK01-M4

型号	
代码	M
YBK01	4



交期Delivery

3天 发货

○本产品发货时间不含周日