

分度销 ◀ 安装螺纹加大型·无旋鈕型/弹簧型插销 细牙



■安装螺纹加大型


代码	类型		螺纹	主体		销			锁紧螺帽		弹簧
				材质	表面处理	材质	硬度	表面处理	材质	表面处理	材质
YZB21	无旋鈕型	安装螺纹加大型	无锁紧螺帽	SUS303	/	SUS303	/	镀锌	/	/	SUS303
YZB31			带锁紧螺帽	SUM22L	发黑	S45C	50-60HRC	发黑	S45C	发黑	SWP-B
YZB32			带锁紧螺帽	SUS303	/	SUS303	/	镀锌	SUS303	/	SUS303

①旋鈕安装螺纹M1比标准型尺寸要大；②由于螺纹根部有R,因此螺帽不能贴紧根部。


■弹簧型插销

代码	类型	球头		销		手柄		环	
		材质	硬度	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理
YAA01	弹簧型	SUS440C	55HRC-	S45C	无电解镀锌	SUM22	无电解镀锌	SWRH	镀锌

无锁紧螺帽 YZB21

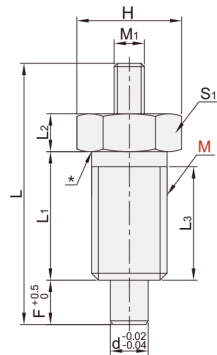


带锁紧螺帽 YZB31/YZB32



*由于螺纹根部有R,因此螺帽不能贴紧

弹簧型 YAA01

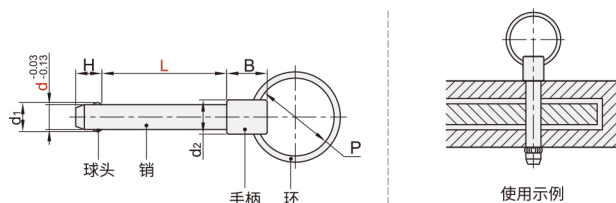

■安装螺纹加大型

型号		螺距 (细牙)	H	d	F min.	L	L1	L2	L3	L4	M1	S1	S2	负载(N)				
代码	M													YZB22		YZB31/32		
														min.	max.	min.	max.	
带锁紧螺帽	无锁紧螺帽	10	1	13.8	5	5	32	17	5	15	5	M5	12	17	6.9	17.1	5.9	15.1
YZB31	YZB21	12	1.5	16.2	6	6	42	20	6	17	6	M6	14	18	8.9	24.1	7.9	21.1
YZB32		16		21.9	8	8	54	26	8	23	8	M8	19	24	23.9	30.1	8.9	26.1

■弹簧型插销

型号		L										d1	d2	P	H	B	配套孔建议尺寸 (公差等级H11)	拆装时 阻力(N)	销部剪切 负载(kN)	重量 (g)	
代码	d	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
YAA01	5											5.5			6		5 ^{+0.07} ₀	9	5	18-25	
	6											7			7	22	6 ^{+0.07} ₀		7	20-30	
	8											9.5			8		8 ^{+0.09} ₀		13	25-58	
	10											12			9		10 ^{+0.09} ₀	20	20	60-105	
	12											14.5			10	27	12 ^{+0.11} ₀	30	29	70-135	
	16											19	19		14	32	16 ^{+0.11} ₀	50	51	155-240	



请按图示订货

■ YZB21-M10

型号	
代码	M
YZB21	10



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日

垫圈
吊环
螺母

33

P1498