

分度销 ◀ 压入式专用旋钮/标准型 · 无旋钮型 · 细牙




■压入式专用旋钮

代码	类型	材质	表面处理
YZU73	压入式专用旋钮	A2017	黑色阳极氧化


■无旋钮型

代码	类型	主体				销			锁紧螺帽		弹簧
		材质	表面处理	材质	硬度	表面处理	材质	表面处理	材质		
YZB01	无旋钮型 标准型	无锁紧螺帽	SUM22	发黑	S45C	50-60HRC	发黑	/	/	SUS631J1	
YZB02		螺帽	SUS303	/	SUS440C	45HRC	/	/			
YZB11		带锁紧螺帽	SUM22	发黑	S45C	50-60HRC	发黑	SS400	发黑		
YZB12		螺帽	SUS303	/	SUS440C	45HRC	/	SUS303	/		


压入式专用旋钮
YZU73

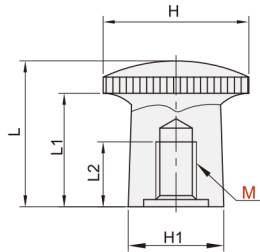

无锁紧螺帽 YZB01/YZB02

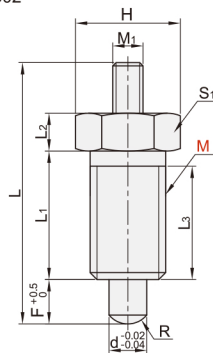

带锁紧螺帽 YZB11/YZB12



垫圈
螺钉
螺母
吊环

33

■压入式专用旋钮

代码	型号		L	L1	H	H1	L2	适用分度销
	M							
YZU73	3		15	12	15	9.8	5	YZU71-D8
	5		18	14	18	11.8	8	YZU71-D10
	6		22.5	17.5	21	13.8	9	YZU71-D15
	8		27	21	26	18.8	11	YZU71-D15

■无旋钮型

代码	型号		螺距 (细牙)	H	d	F	L	L1	L2	L3	L4	M1	S1	S2	R	负载 (N)	
	M															min.	max.
无锁紧螺帽 YZB01 YZB02	8	1	1	11.5	4	4	30	16	5	14	4	M3	10	13	2	2.9	9.1
	8A					6	32									12.1	
	10					5	32									11.6	
	10A					8	35									16.1	
带锁紧螺帽 YZB11 YZB12	12	1.5	1.5	16.2	6	6	39	20	6	17	6	M5	14	19	3	6.4	14.6
	12A					10	44									20.1	
	16					7	49									18.1	
	16A					12	54									25.1	

■ M8/M8A的销硬度为40-45HRC。



请按图示订货

■ YZU73-M3

型号

代码

YZU73

M

3



交期Delivery

5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日