


### ■角槽连接件



系列码	材质	表面处理
<b>XCCJ01</b>	A6063-T5	喷砂氧化

- 用于型材的45度连接。
- 端面 and 加工孔处无氧化。

XCCJ01-306-K10

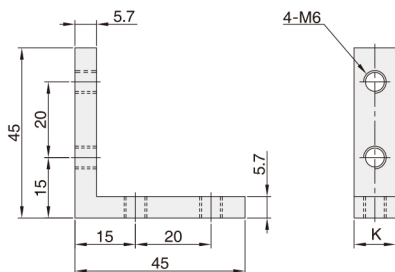

使用示例:

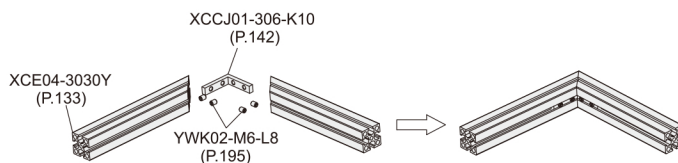

视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	K	重量(g/pcs)
XCCJ01	306	10	11.2

### ■配置附件

配置附件	代码	说明
适配紧定螺钉	SG	紧定螺钉: YWK02-M6-L8


■配置附件指定方法, 见订货范例。

### ■槽内连接件



系列码	材质	表面处理
<b>XCCK33</b>	SUS304	单面拉丝

- 用于型材90度的高强度连接。

XCCK33-306-K10

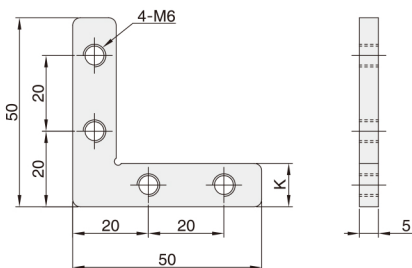

使用示例:

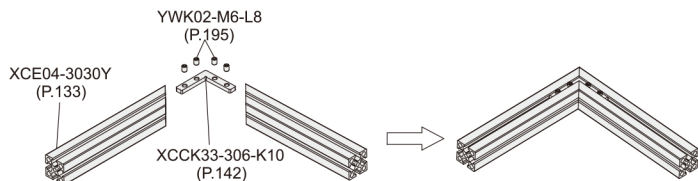

视图标准: 第三视角

系列码	型材类型	K	重量(g/pcs)
XCCK33	306	10	31.0

### ■配置附件

配置附件	代码	说明
适配紧定螺钉	SG	紧定螺钉: YWK02-M6-L8

■配置附件指定方法, 见订货范例。



请按图示订货

### ■ XCCK33-306-K10-SG

系列码	型材类型	K	配置附件
XCCJ01	306	10	SG



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日