


系列码	材质	表面处理
XCCA11	ADC12	表面喷砂




■用于型材固定的角座的外连接。






XCCA11-408-4040

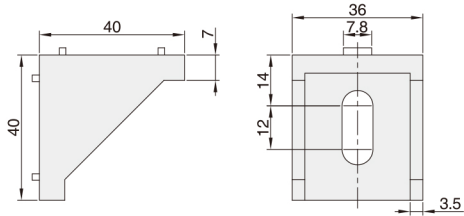

XCCA11-408-4080

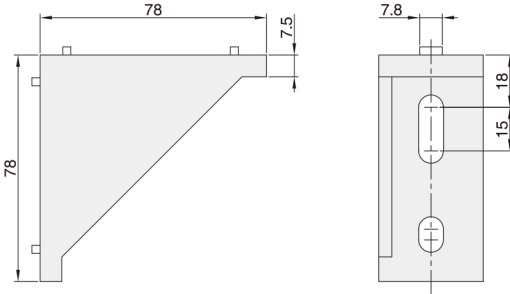

XCCA11-408-8080



视图标准：第三视角

系列码	型材类型	规格	重量(g/pcs)
XCCA11	408	4040	39.0
		4080	94.0
		8080	242.0



请按图示订货

■ XCCA11-408-4040-SG

系列码	型材类型	规格	加工项目/配置附件
XCCA11	408	4040	SG




交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日

■加工项目/配置附件

加工项目/配置附件	代码	说明
截面螺纹孔加工	S	在角座侧面上加工安装面板用的螺纹孔 (单面M5螺纹孔) 
适配螺栓, 方型螺母和垫片	SG	螺栓: YWE02-M8-L16 滑块螺母: XCNH47-N408-M6 垫片: YWS02-8

■加工项目/配置附件指定方法, 见订货范例。

使用示例:

